1.25Gb/s 40km SFP

RTXM182-829 & RTXM182-830

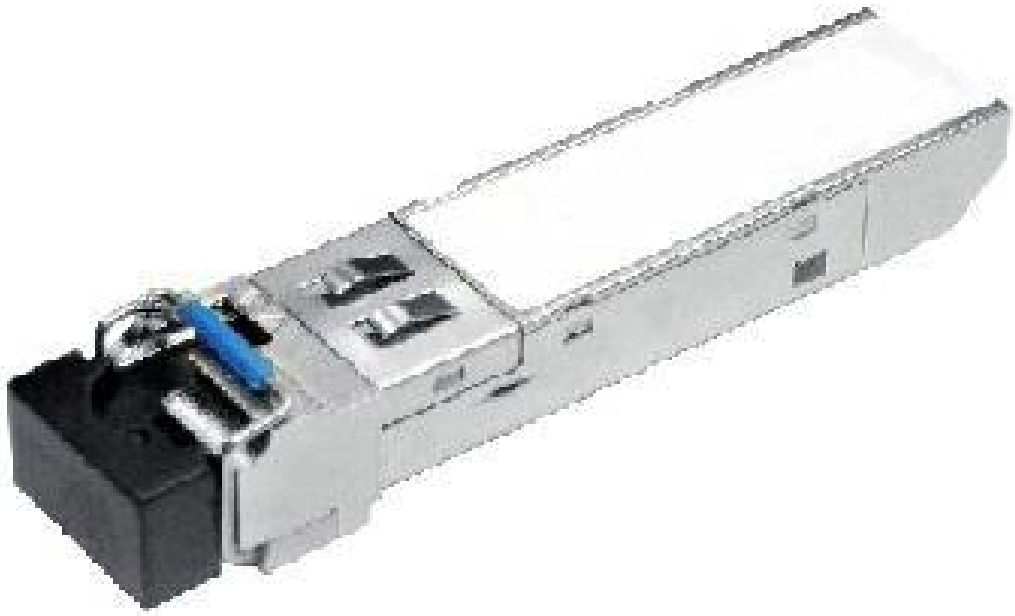

RTXM182-829 RTXM182-830 1.25Gb/s LC SFP

PIN

EEPROM - .

LC

3.3V

1.25Gb/s

PECL

40

: -40ºC ~+85ºC

RoHS

-

ITU-T G.957



1.25Gbps 23

RTXM182-829	SFP	1.25G	1310nm DFB-LD	-3~+2 dBm	PIN 1490nm	< -24dBm	-40~85º C	40km	GE
RTXM182-830	SFP	1.25G	1490nm DFB-LD	-3~+2 dBm	PIN 1310nm	< -24dBm	-40~85º C	40km	GE